SIEMENS

Лист тех. данных 3TH4382-0AD2

Вспомогательный контактор, 82E, DIN EN 50011, 8 НО + 2 НЗ, винтовой зажим Работа на переменном токе, 42 В AC, 50/60 Гц

наименование изделия	Вспомогательный контактор
наименование типа изделия	3TH4
типоразмер контактора	0
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
Директива RoHS (дата)	12/31/2099
окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +55 °C
тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток
оперативное напряжение питания при переменном токе	
● при 50 Гц расчетное значение	42 V
● при 60 Гц расчетное значение	42 V
частота оперативного напряжения питания	
● **1 расчетное значение**	50 Hz
● **2 расчетное значение**	60 Hz
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
● с задержкой срабатывания	0
● с запаздыванием срабатывания	0
● с замыканием до размыкания	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	8
● с задержкой срабатывания	0
● с опережением срабатывания	0
● с замыканием до размыкания	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов	82 E
рабочий ток при AC-15	
● при 230 В расчетное значение	10 A
● при 400 В расчетное значение	6 A
вид креплений	винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
высота	78 mm
ширина	55 mm
глубина	102 mm
исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим

Безопасность	
значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	1 000 000; при 0,3 x Ie
значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508	20 a

© Copyright Siemens

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP00

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH4382-0AD2

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4382-0AD2

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4382-0AD2

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4382-0AD2&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4382-0AD2/char

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4382-0AD2&objecttype=14&gridview=view1

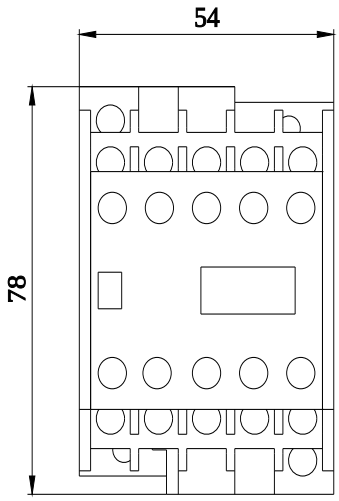

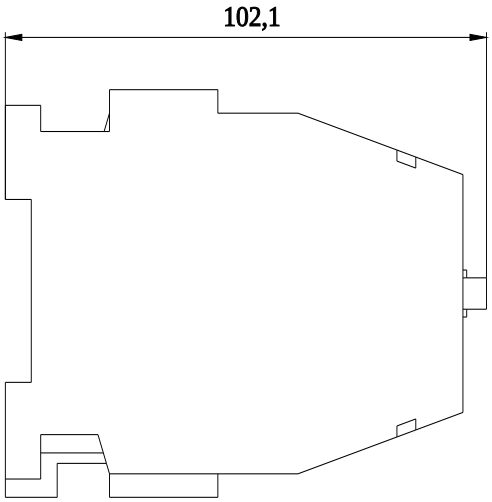

последнее изменение: 08.01.2021

© Copyright Siemens