


Реле, 1 переключающий контакт, с твердым золочением, 12 В DC, применяется в сети 24 В AC/DC, комплектное устройство

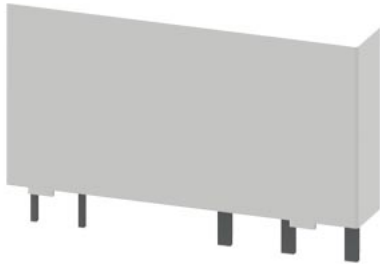

степень защиты IP	IP00
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13 при 230 В	0,1 А
окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +55 °C

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7014-7BQ02>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7014-7BQ02>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7014-7BQ02>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TX7014-7BQ02&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7014-7BQ02&lang=en)

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7014-7BQ02/manual>

последнее изменение:

23.12.2020 